

# Booster pro dusík N<sub>2</sub>



Model: BOOSTER




Umožňuje bezpečně plnit plynové pružiny na požadovaný tlak.

Váha (Kg): 10

Rozměry (mm): 450 x 170 x 170

Max. dosažitelný tlak výstupu dusíku na základě tlaku stlačeného vzduchu.

Tlak stlačeného vzduchu (bar)	N <sub>2</sub> max. výstupní tlak (bar)
7	220
4	125
2	60

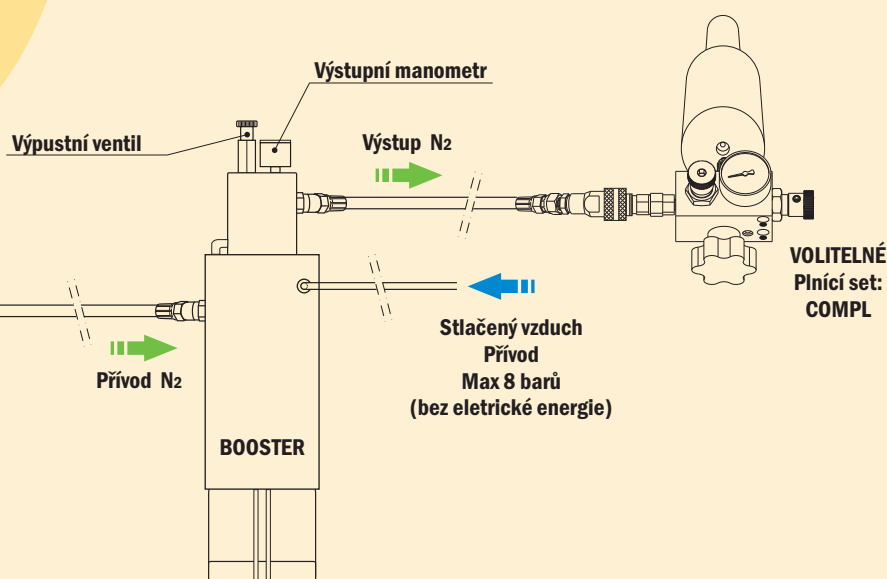

## POKYNY K POUŽITÍ

1. Připojte nádrž s dusíkem N<sub>2</sub> (s min. Tlakem 20 barů), k Boosteru.
2. Propojte Booster s pružinou (je zapotřebí plnicí set model compl).
3. Připojte stlačený vzduch (max. tlak 8 barů)
4. Uzavřete výpustní ventil
5. Otevřete stlačený vzduch a pomalu otevřete nádrž s dusíkem N<sub>2</sub>
6. Jakmile pružina dosáhne požadovaného tlaku, vypněte přívod stlačeného vzduchu, otevřete vypouštěcí ventil a odpojte pružinu.

**⚠ UPOZORNĚNÍ: POUŽÍVEJTE JEN DUSÍK N<sub>2</sub>**

[www.bordignon.com](http://www.bordignon.com)

Bordignon Simone S.r.l.:

Via Ramon, 84 | 36028 Rossano Veneto (VI) Italy

Tel. +39 0424 540 311 | Fax +39 0424 541 113 | e-mail: b.simone@bordignon.com | www.bordignon.com

Bordignon Simone Srl reserves the right to make modifications to this catalogue, without prior notice.



**BORDIGNON**